Schnitt A-B:

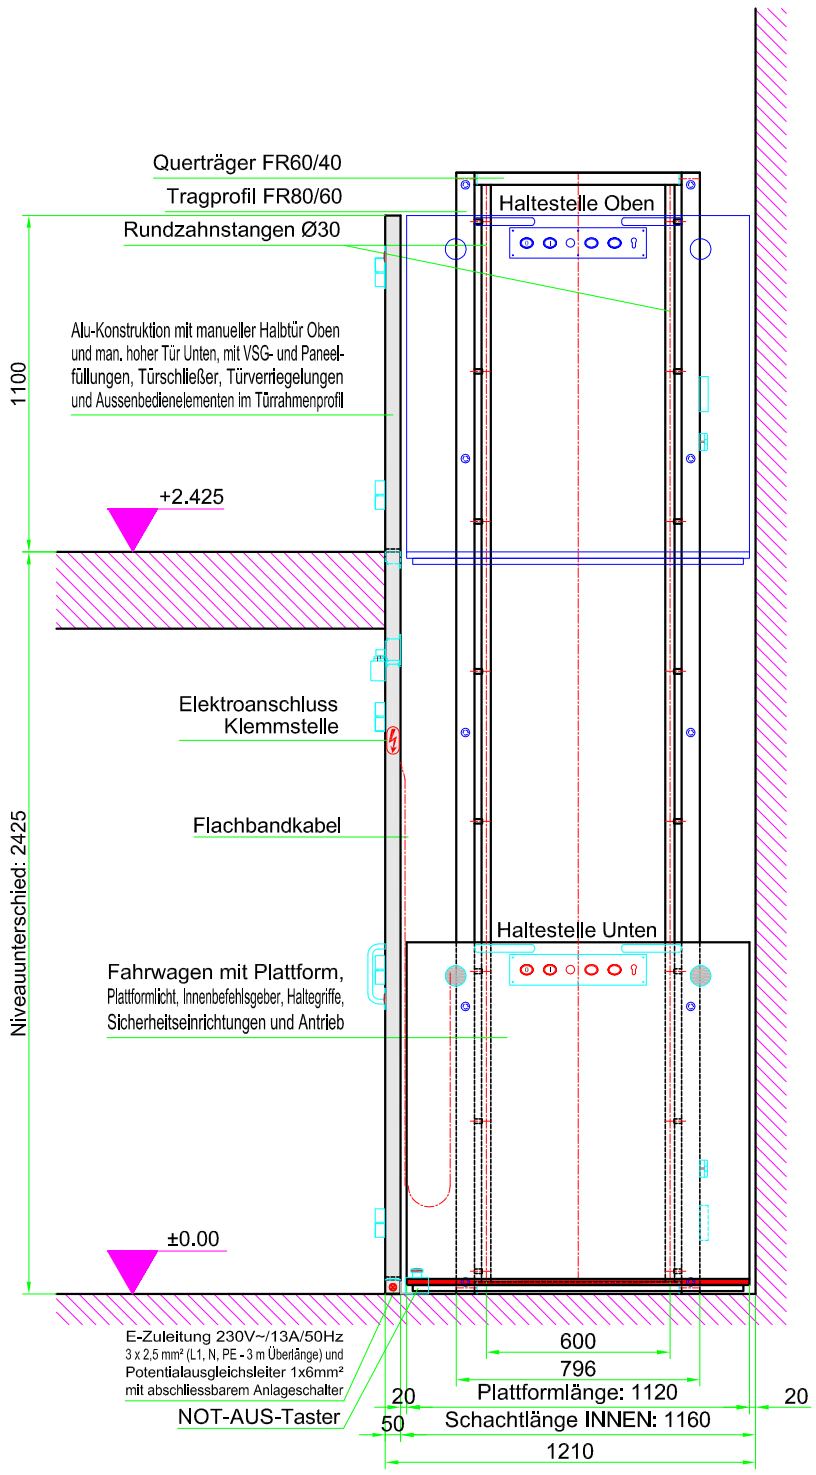

Schnitt C-D:

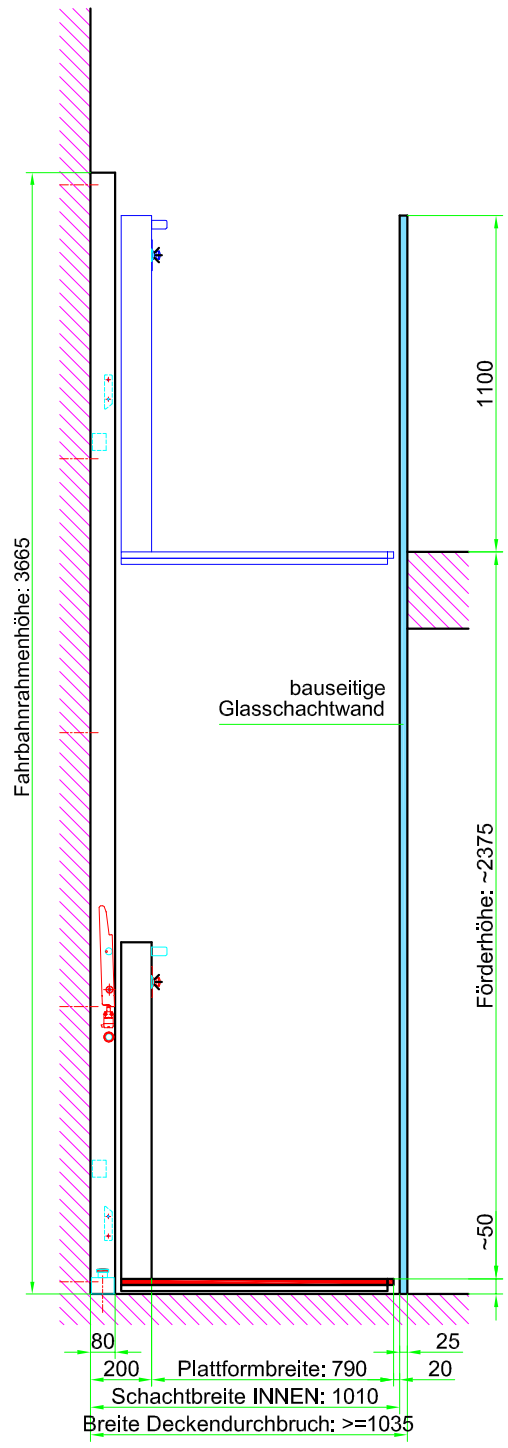

Schnitt E-F:

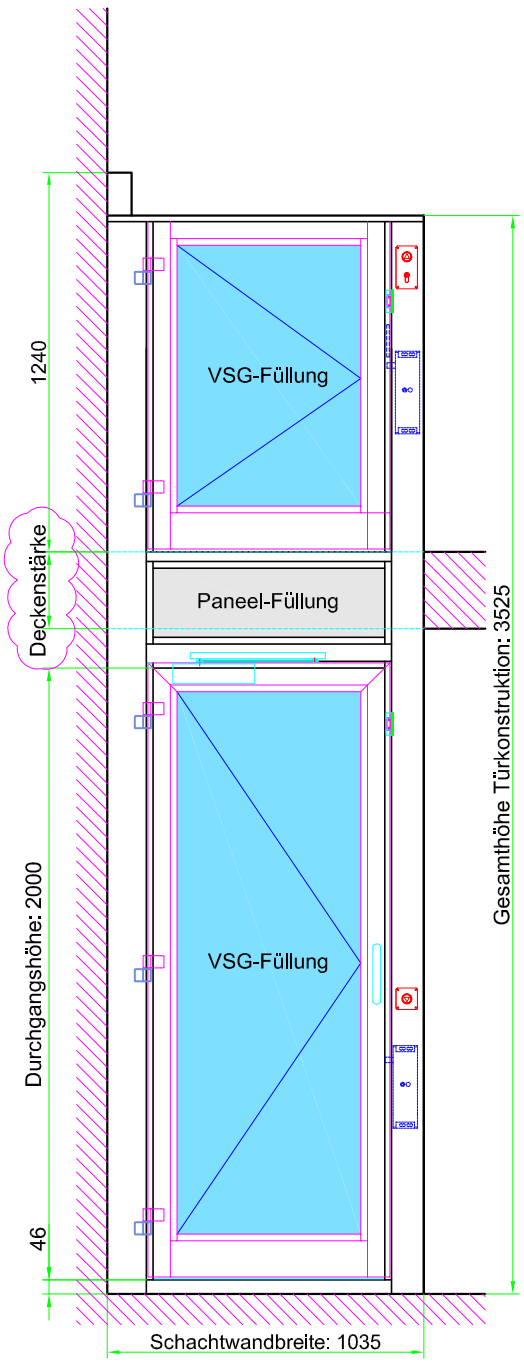

Grundriss

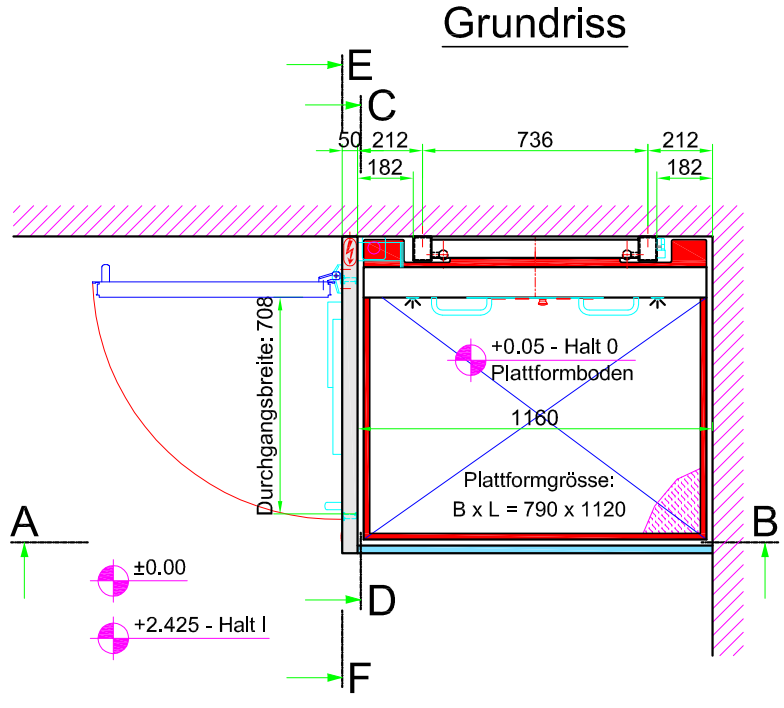

Bauseitige Anforderungen:

Vorgeschriebene bauseitige Anforderungen nach VdTÜV Merkblatt Aufzüge 103 oder EN 81-41: 2010:

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit 30mA Auslösestrom Typ B / B+

- **Hauptschalter 2-polig, mind. 25 A zum allpoligen Trennen der Hauptversorgung (E-Zuleitung). Dieser Schalter muss versperrbar ausgeführt sein und darf nur die Versorgung vom Lift schalten bzw. FI-Schalter mit Abdeckkappe**
- **Überspannungsschutz gegen äussere Überspannungen**
- **Erdung für Potentialausgleich mind. 6mm² (Innen) bzw. 16mm² (Aussen)**
- **bei Aussenanlagen Blitzschutz beachten**

Technische und sonstige Bemerkungen sowie wichtige Vereinbarungen

Innenanlage als Schachtausführung mit Plattformbeleuchtung
Tragfähigkeit: 300 kg - 2 Haltestellen
Stromzuführung zum Fahrwerk mittels Flachbandkabel
Plattformgröße: B x L = 790 x 1120 mit dreiseitigen Sicherheitskontaktleisten
manuelle hohe Türe bei Halt 0: DIN-Links mit Türschließer und VSG-Füllung
manuelle halbhohe Türe bei Halt I: DIN-Links mit VSG-Füllung
Alu-Schachtwandkonstruktion: RAL_____, mit Paneel-Füllung
Farbe der gesamten Anlage: RAL_____
IBG: Etagentaster 0 und I, Not-Aus und Notruf sowie Schlüsselschalter
ABG bei Halt 0: UP in Rahmenprofil - Rufen-Taster
ABG bei Halt I: UP in Rahmenprofil - Rufen-Taster und Schlüsselschalter
Notrufsignal und Notbeleuchtung an der Antriebswand
Notabsenkeinrichtung: Bedienung mittels Nothandrad
Befestigung der Fahrbahn an Wand und Boden, diese müssen vorhandene Vertikal- und Horizontalkräfte aufnehmen können!

E-Zuleitung (L1,N,PE,Pota), Deckenaussparung, Glas-Schachtwand und sonstige notwendigen Vor- und Nacharbeiten bauseitig vorsehen!

Elektrische Kenndaten:

Nennspannung:	**230V~ / 50Hz**
Nennstrom:	**10 A**
max. Stromaufnahme:	**16 A kurzzeitig**
Nennleistung:	**1,5 kW**
Leitungsquerschnitt:	**mind. 3x2,5mm²**
Vorsicherung:	**min. C13**
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung:	**30mA Auslösestrom**
Steuerspannung:	**24Vdc**

Die Zeichnungserstellung erfolgte aufgrund uns zur Verfügung gestellten Angaben. Ganser Maschinen GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler, welche aus falschen Maßangaben resultieren!
Die letztgültige Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Ganser Maschinen GmbH wird anerkannt.
Ich bin mit der Ausführung der Anlage in dieser Art einverstanden.

_____
Datum, Unterschrift des Bestellers/Betreibers

GANSER LIFTSYSTEME
Markt 26
A-4171 St. Peter am Wimberg
Tel.: 07282 / 8071 Fax: DW 22
E-Mail: office@ganserlifte.at

Benennung:	VERTIKALAUFZUG GHB20 ***HD Treppenlifte*** ***Projekt WASSMANSDORFER***		
Zeichnungs-Nr.:	46469_HD-TL_Wassmansdorfer	Fabrik-Nr.: 46469	Rev.: A -
Maßstab: 1:25 (A3)	Datum: 22.05.2019	Name: Ganser A.	