




Liftboy-Maßblatt




Liftboy Typ 1

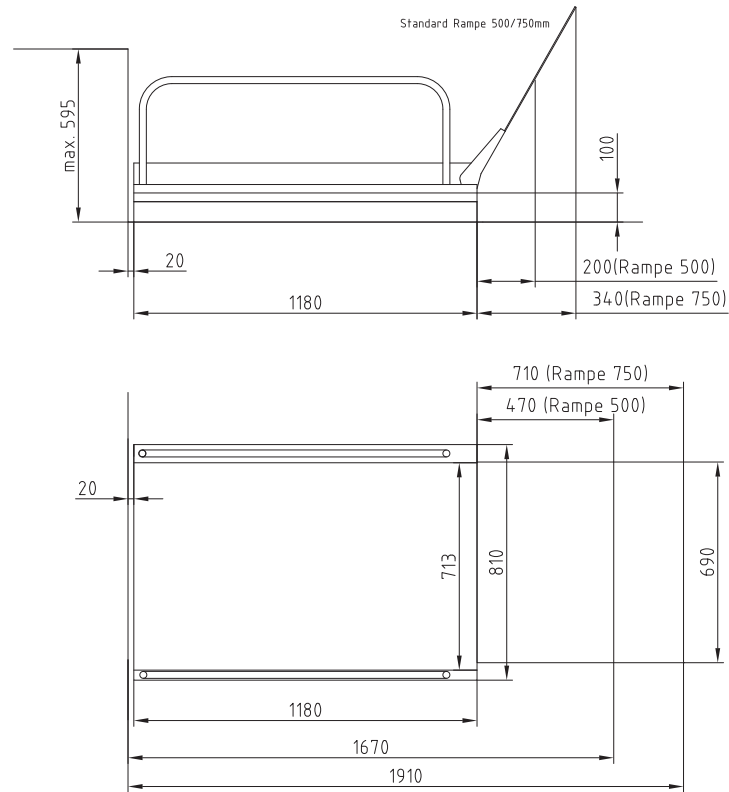


Tragkraft	180kg
Förderhöhe	max. 595 mm
Geschwindigkeit	10 mm/s
Motor	24V / 0,2 kW
Standard Farbe	RAL 7035

Liftboy Typ 2

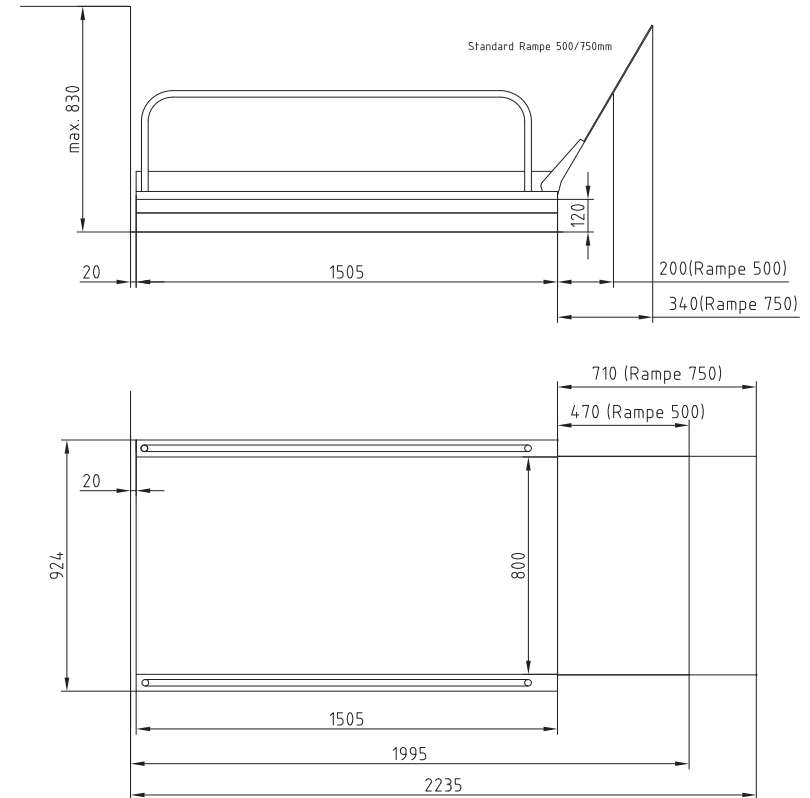




Tragkraft	300kg
Förderhöhe	max. 830 mm
Geschwindigkeit	10 mm/s
Motor	24V / 0,2 kW
Standard Farbe	RAL 7035

Liftboy Typ 3



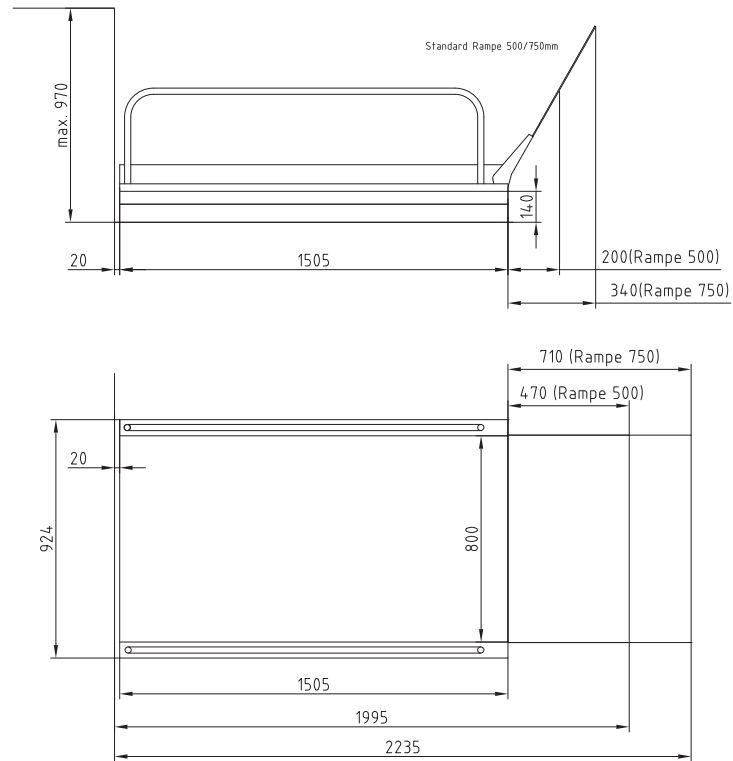


Tragkraft	240kg
Förderhöhe	max. 970 mm
Geschwindigkeit	10 mm/s
Motor	24V / 0,2 kW
Standard Farbe	RAL 7035




Liftboy mit 750mm Rampe

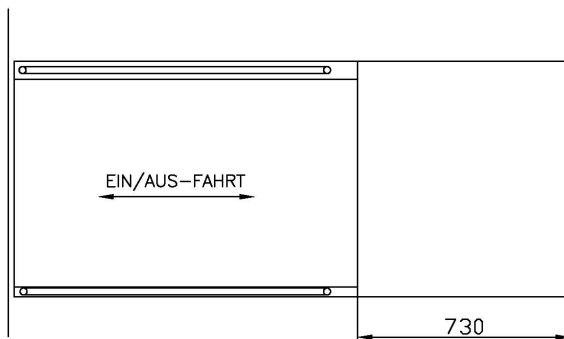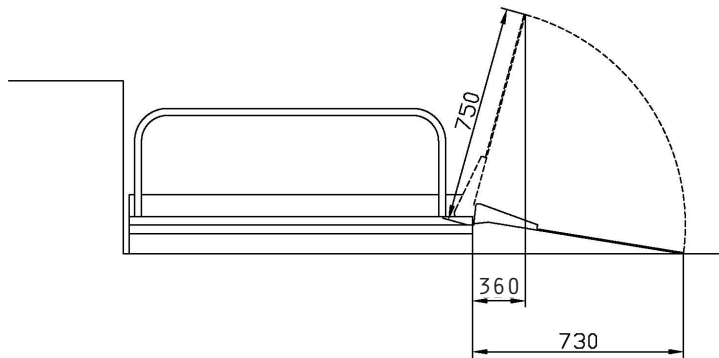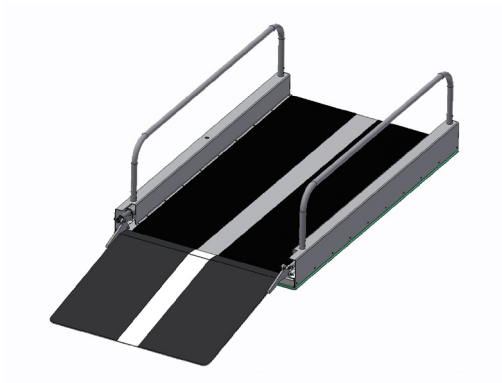




Stütze für Plattformsteuerung

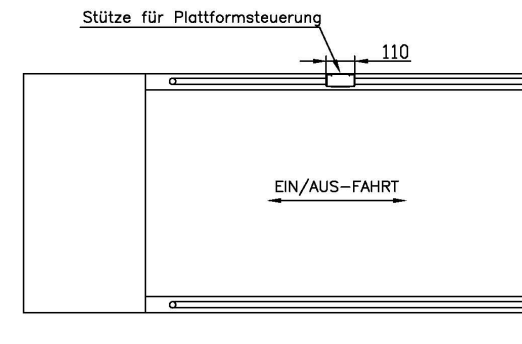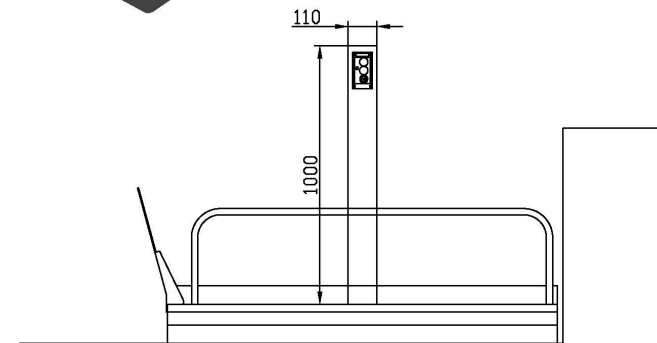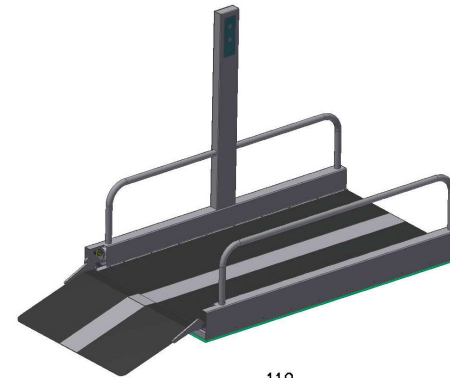


Seitliche Auffahrt an unterer Haltestelle (Abb. Typ 2)

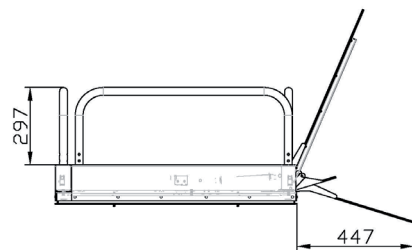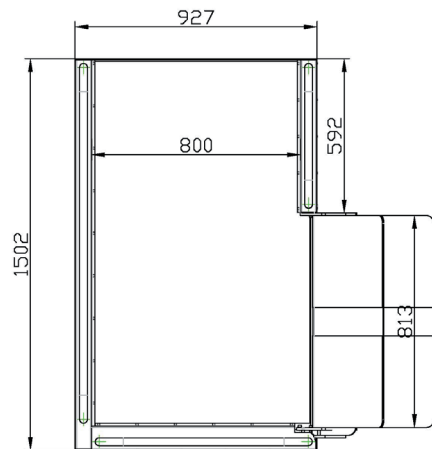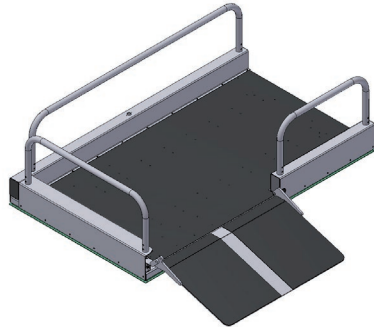


Seitliche Ausfahrt an oberer Haltestelle (Abb. Typ 2)

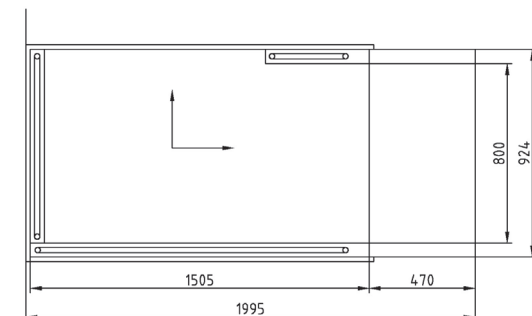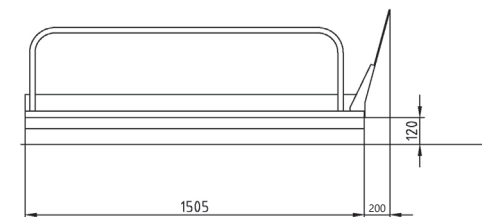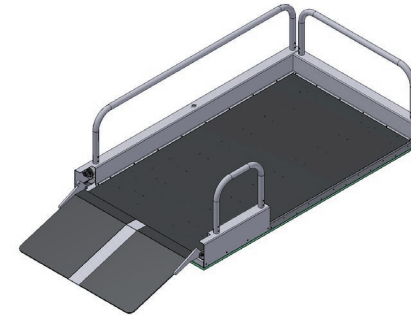

Tür an oberer Haltestelle Säulen daneben (standard)

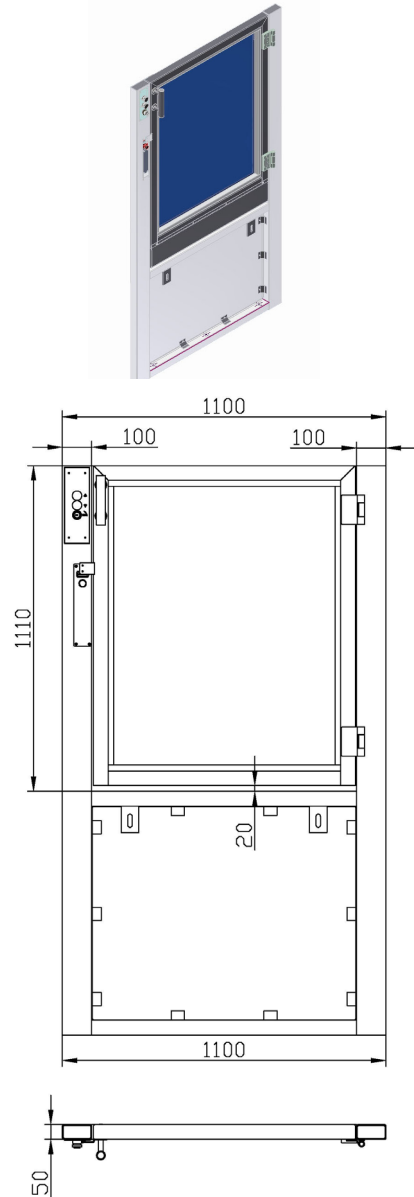

Tür an oberer Haltestelle Säulen dahinter (nicht standard)

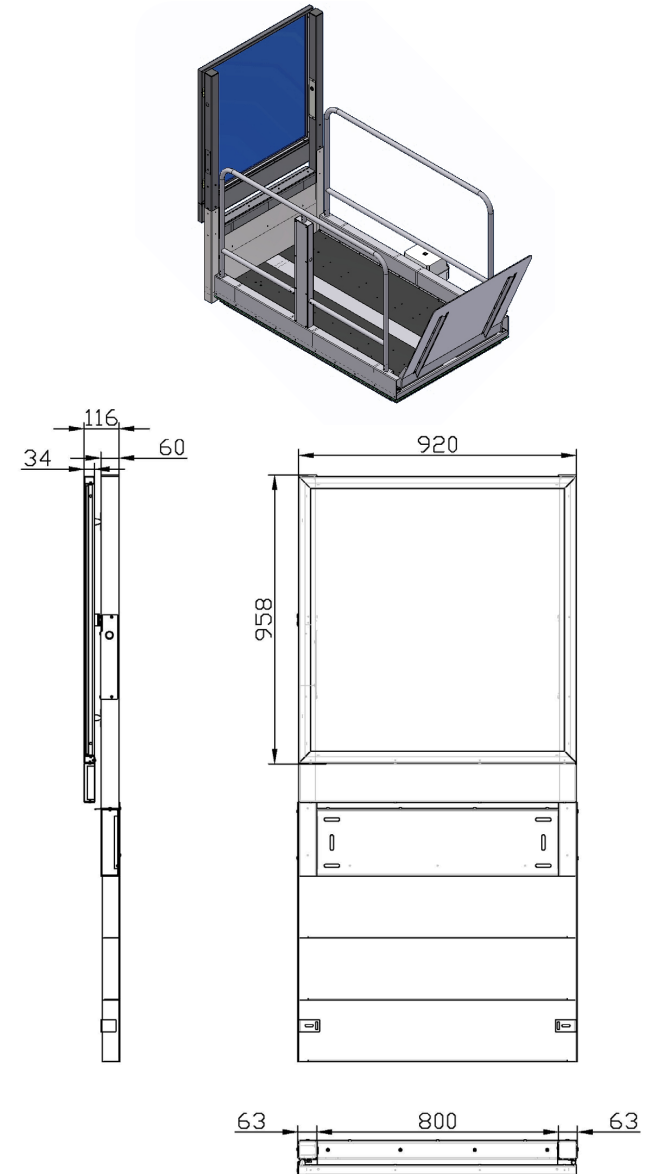

Sicherheitsbügel an oberer Haltestelle

